

Инструкция к wi-fi розетке **Mirkit SWA1**

1. Установка приложения

Пожалуйста, отсканируйте или нажмите QR-код, чтобы загрузить приложение

Android-приложение




iOS приложение



2. Регистрация аккаунта


Откройте приложение «eFamilyCloud», нажмите «Зарегистрироваться» и выберите код своей страны. Если вы используете номер телефона, нажмите следующий шаг, и вы получите проверочный код. Если вы используете электронную почту, пожалуйста, нажмите следующий шаг и создайте пароль.

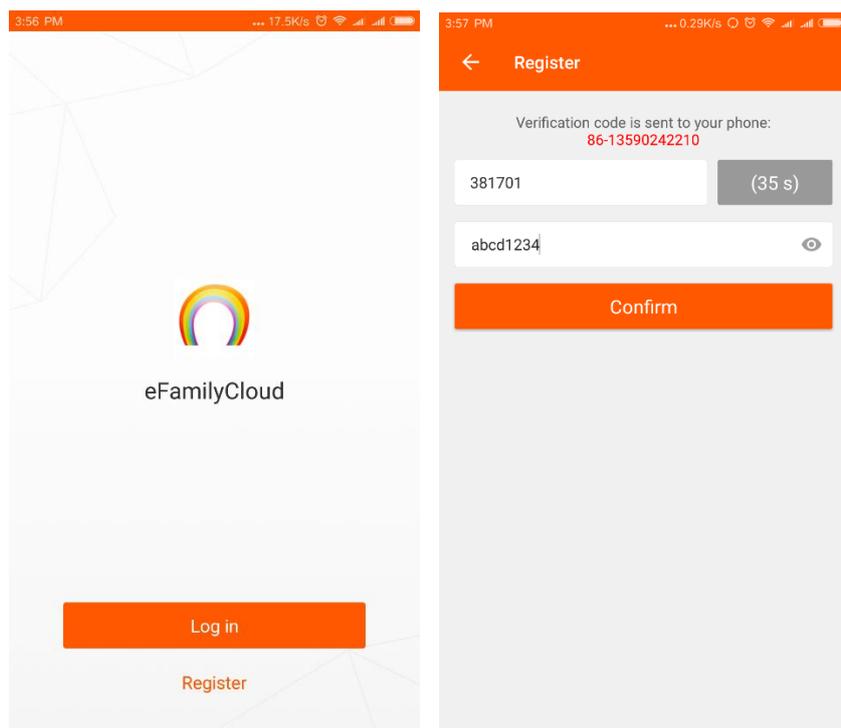

3. Сброс

Включите устройство. Затем выключите питание через 10 секунд, затем снова включите, включите-выключите-включите-выключите (не слишком короткий интервал времени, выключайте после включения света), пока лампочка не начнет быстро мигать.

4. Добавить новые устройства

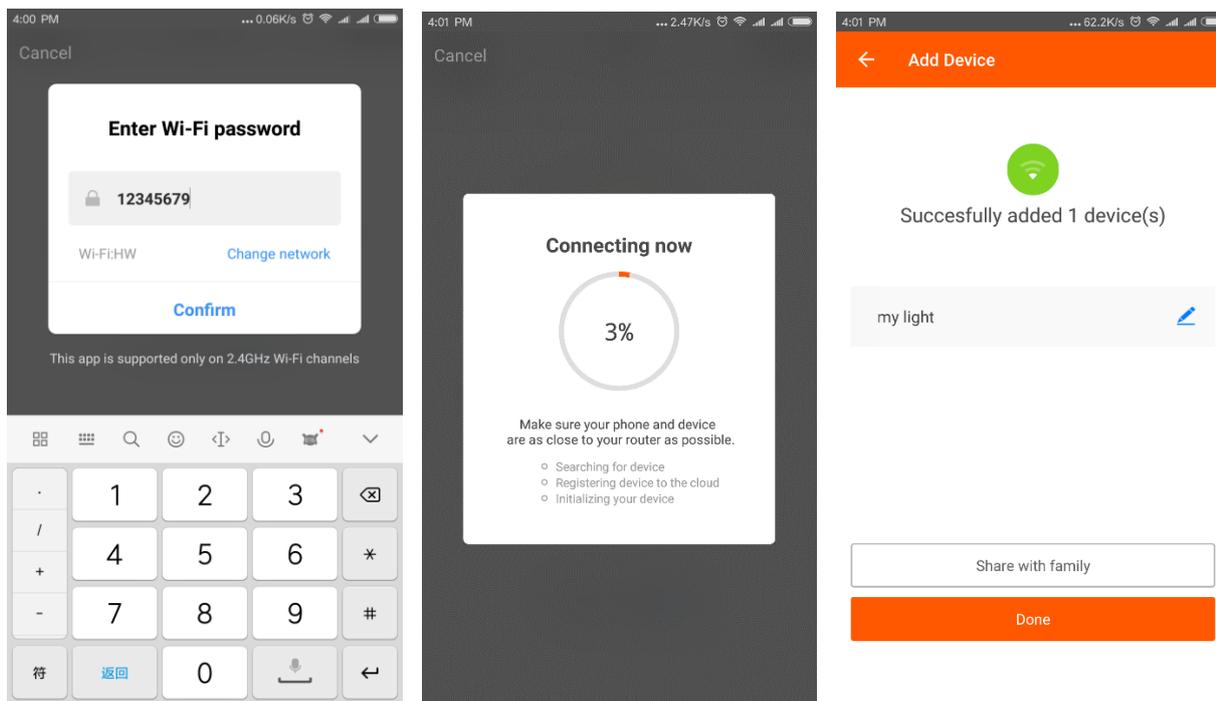


1. Используйте свой зарегистрированный номер телефона (без кода страны) или адрес электронной почты, чтобы войти в приложение.
2. Нажмите «+» на главной странице.
3. Выберите свое устройство - Wi-Fi розетка
4. Выберите свой Wi-Fi и введите правильный пароль Wi-Fi.
5. Нажмите готово после подключения устройства.

Поздравляем! Теперь вы можете пользоваться устройством!


5. Управление устройством.

1. Нажмите кнопку, зеленый означает, что розетка включена, серый означает, что розетка выключена.

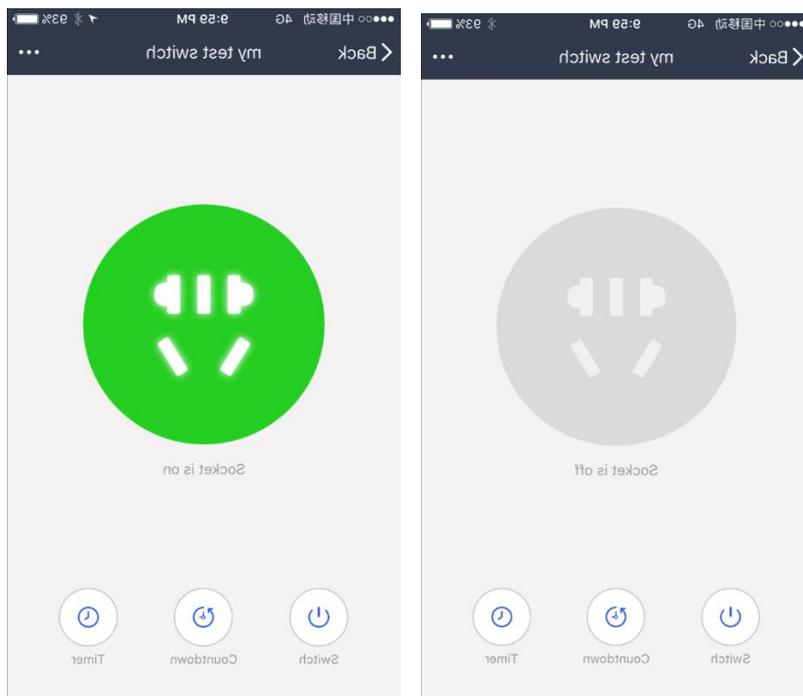

2. Установка таймера

Нажмите «Таймер» → «Добавить расписание» → Установить таймер

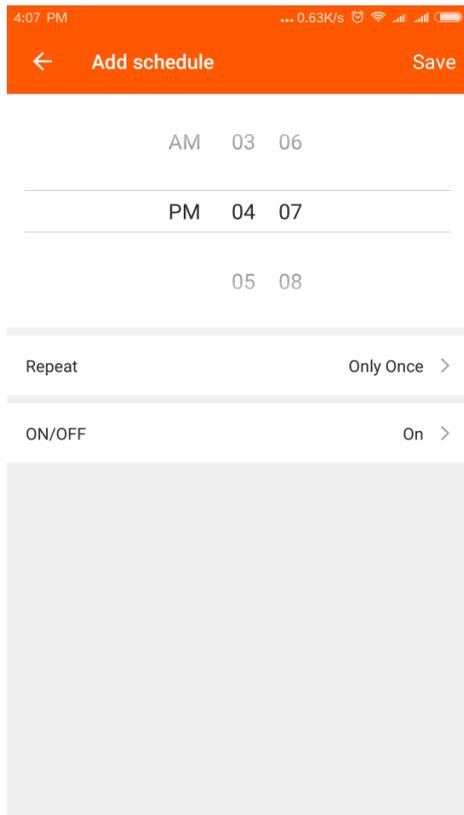

3. Обратный отсчёт. Вы можете установить таймер обратного отсчета - время до выключения(выключения) устройства.



FAQ

-Почему не удалось добавить устройство?

1. Пожалуйста, проверьте, включено ли устройство;
2. Подключен ли телефон через Wi-Fi;
3. Готово ли устройство к настройке. Чтобы получить устройство, готовое к настройке, обычно вы можете вручную нажать на устройство, чтобы подготовить его. Пожалуйста, обратитесь к «Инструкции по продукту» или к инструкции по сбросу устройства.

Примечание. Каждый раз для добавления устройства сбрасывайте Wi-Fi, чтобы подготовить устройство к настройке и убедиться, что маршрутизатор работает правильно.

4. Проверьте настройки роутера:

1. Наши продукты не поддерживают временную аутентификацию веб-страниц.
2. Если маршрутизатор является двухдиапазонным, выберите сеть 2.4G и добавьте устройство. Вам также необходимо включить функцию трансляции роутера.
3. Установите беспроводной маршрутизатор: установите метод шифрования как WPA2-PSK и тип авторизации как AES, или установите оба параметра как автоматический. Беспроводной режим не может быть только 11n.
4. Разрешите DHCP-службы динамического назначения IP.
5. IsolationAP снимите флажок.
6. Для сохранения сильного сигнала Wi-Fi держите устройство и маршрутизатор как можно ближе.
5. Убедитесь, что пароль, введенный в приложении, правильный при добавлении нового устройства

-Как перезагрузить устройство?

1. Нажмите кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать, что означает успешный сброс;
2. Индикатор быстро мигает (2 раза в секунду), включен режим EZ;
3. Индикатор медленно мигает (один раз в 3 секунды), включен режим AP;

В режиме EZ нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет медленно мигать, что означает переключение в режим AP и наоборот;

-Как добавить устройство в режиме EZ?

1. Убедитесь, что индикатор быстро мигает;
2. Телефон подключился к маршрутизатору Wi-Fi и смог подключиться к Интернету;
3. Нажмите «Добавить устройство» в приложении и введите правильный пароль Wi-Fi. Нажмите, чтобы найти устройство вокруг;
4. В списке устройств выберите и добавьте устройство.

-Как добавить устройство в режиме AP?

1. Убедитесь, что индикатор быстро мигает или индикатор медленно мигает.
2. Нажмите «+» в приложении, выберите устройство в списке устройств, нажмите «Добавить устройство», а затем нажмите «Режим AP» в правом верхнем углу. Подключитесь к точке доступа устройства на вашем телефоне, вернитесь в приложение, запустите поиск устройства.

-Можно ли управлять устройством в сети 2G \ 3G \ 4G?

При первом добавлении устройства требуется, чтобы устройство и телефон находились в одной среде Wi-Fi. После успешного добавления устройства вы можете удаленно управлять устройством с сетью 2G \ 3G \ 4G.

-Как я могу поделиться своим устройством с семьей?

Откройте приложение, перейдите в «Профиль»> «Общий доступ к устройству»> «Отправленные общие», нажмите «Добавить общий доступ», после чего вы сможете поделиться устройством с добавленными членами семьи.

-Как я могу управлять устройствами, которыми делятся другие?

Откройте приложение, перейдите в «Профиль»> «Общий доступ к устройствам»> «Полученные распределения», после чего вы сможете найти устройства, которыми поделились другие пользователи. Он также позволяет добавлять замечания пользователям или удалять определенные ссылки, долгим нажатием или проведением влево.